

CONDULET PARA USO EN ZONAS PELIGROSAS

CLASE I DIVISIÓN 1

800 VAC – 24 A

GUAX-26



CONSTRUCCIÓN

- Gabinete de aluminio libre de cobre.
- Recubrimiento electrostático grado marino resistente a rayos UV y corrosión.
- Tornillos y tuercas de acero Inoxidable.
- Perforaciones en la base del gabinete para un montaje fácil y seguro
- 4 conexiones de salida de 3/4" NPT



ESPECIFICACIONES

Código / Modelo	GUAX-26 / EX-HD51A4
Voltaje de trabajo máximo.	800V
Corriente de trabajo máxima.	24 A
Temperatura de Trabajo	-40°C a 60°C
Garantía	5 años
Dimensiones de Producto	145 x 145 x 87 mm

CERTIFICACIONES



UL1203-2013 UL121201-2017

Clase I División 1 Grupos C, D
Clase I División 2 Grupos A, B, C, D
Clase II División 1 Grupos E, F, G
Clase II División 2 Grupos F, G
Clase III

USO EN ZONAS HÚMEDAS


IP66

APLICACIONES

- Industria Petrolera
- Industria de Alcohol y de Alimentos
- Industria de Gas
- Industria Química
- Industria Marina
- Industria de Tratamiento de Metales
- Industria Aeroespacial
- Zonas de Alta Humedad



DIMENSIONES

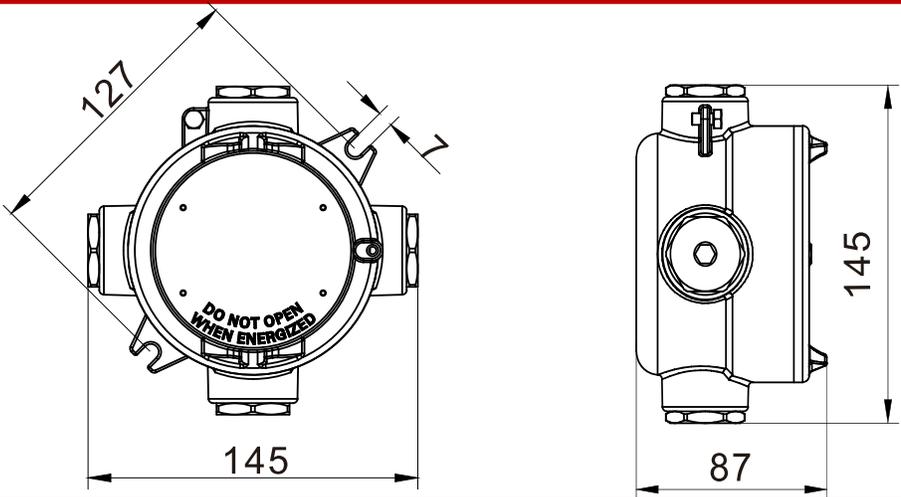

IMÁGENES

