



CONDULET PARA USO EN ZONAS PELIGROSAS

CLASE I DIVISIÓN 1

800 VAC – 24 A

GUAX-26T

CONSTRUCCIÓN

- Gabinete de aluminio libre de cobre.
- Recubrimiento electrostático grado marino resistente a rayos UV y corrosión.
- Tornillos y tuercas de acero Inoxidable.
- Perforaciones en la base del gabinete para un montaje fácil y seguro
- 5 conexiones de salida de 3/4" NPT



ESPECIFICACIONES

Código / Modelo	GUAX-26 / EX-HD51A4
Voltaje de trabajo máximo.	800V
Corriente de trabajo máxima.	24 A
Temperatura de Trabajo	-40°C a 60°C
Garantía	5 años
Dimensiones de Producto	142 x 142 x 107 mm

CERTIFICACIONES



UL1203-2013 UL121201-2017

Clase I División 1 Grupos C, D
Clase I División 2 Grupos A, B, C, D
Clase II División 1 Grupos E, F, G
Clase II División 2 Grupos F, G
Clase III

USO EN ZONAS HÚMEDAS



IP66

APLICACIONES

Industria Petrolera	Industria de Alcohol y de Alimentos
Industria de Gas	Industria Química
Industria Marina	Industria de Tratamiento de Metales
Industria Aeroespacial	Zonas de Alta Humedad



DIMENSIONES

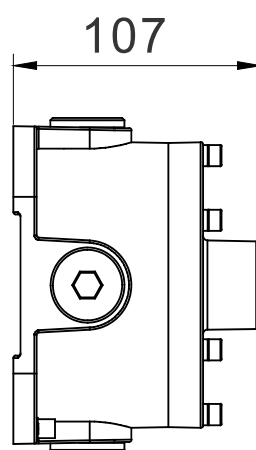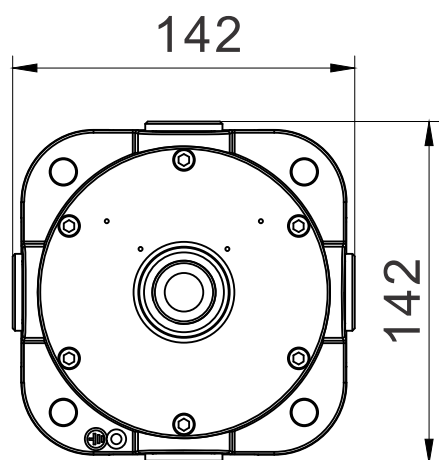

IMÁGENES

