



LUMINARIA LED PARA USO EN ZONAS PELIGROSAS

CLASE I DIVISIÓN 2

100/277 VAC - 200W – 28,000 Lúmenes

HLA-200



CONSTRUCCIÓN

- Gabinete de aluminio de alta disipación, libre de cobre.
- Difusor de cristal templado de alta transparencia.
- Recubrimiento electrostático grado marino resistente a rayos UV y corrosión.
- Tornillos y tuercas de acero Inoxidable.
- Soporte para montaje con ángulo ajustable.
- Conexión de entrada roscada 3/4" NPT



ESPECIFICACIONES

Código / Modelo	HLA-200 / EX-200W A3N50D120
Potencia	200W
Flujo Luminoso	28,000 lm - 140 lm/W
Voltaje de Trabajo	100-277Vc.a. 50/60 Hz
Ángulo de Iluminación	120°
CCT	5000 K
Código de Temperatura	T3
Temperatura de Trabajo	-40°C a 40°C
Garantía	3 años
Dimensiones y peso de Producto	380 mm x 230 mm x 188mm/ 8.3 Kg
Características de Empaque	430 mm x 350 mm x 240 mm / 10.0 Kg

CERTIFICACIONES



UL 844 CSA C22.2 # 137

Clase I División 2 Grupos A, B, C, D
 Clase II División 1 Grupos E, F, G
 Clase II División 2 Grupos F, G
 Clase III



UL1598 Zonas Húmedas

UL1598A Uso Marino

ABS

IK08

IP66

1,000 horas cámara salina

Mantenimiento de lúmenes LED:




L70 > 150,000 Horas @55 °C

APLICACIONES


- Industria Petrolera
- Industria de Alcohol y de Alimentos
- Industria de Gas
- Industria Química
- Industria Marina
- Industria de Tratamiento de Metales.
- Industria Aeroespacial
- Zonas de Alta Humedad



DIMENSIONES

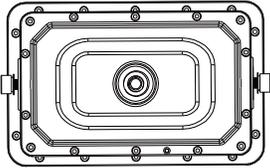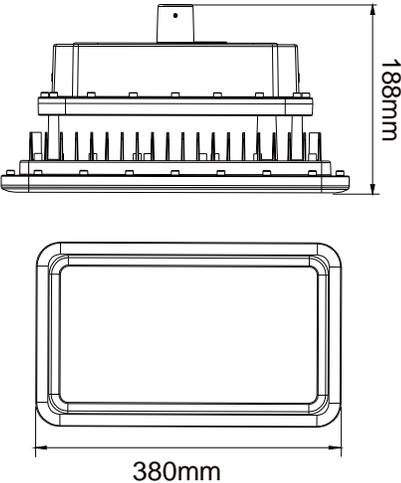


Entrada de Conduit 3/4" NPT

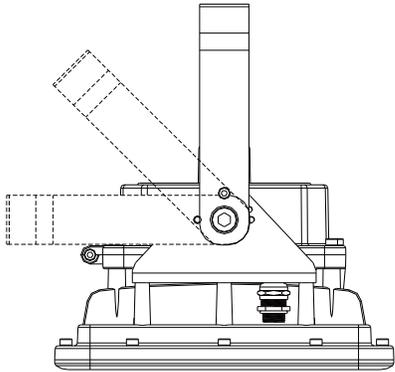


MONTAJE


Montaje en techo, ángulo ajustable. **Soporte Incluido.**

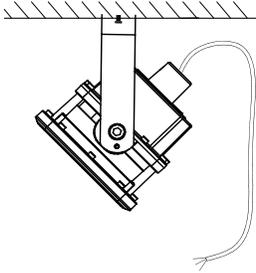

Montaje en pared, ángulo ajustable. **Soporte Incluido.**

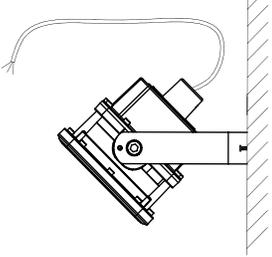


Cadena Estabilizadora

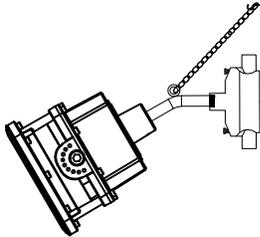


Montaje Colgante con caja



Montaje con Brazo en Pared

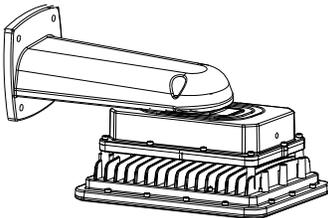

Montaje con Brazo en Poste

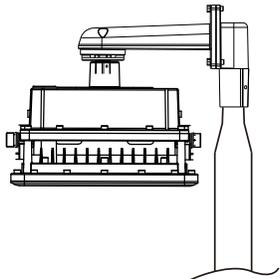



ACCESORIOS DE MONTAJE (No incluidos)



Caja GUAX-26T



Gancho HL-HK



Brazo HL-AS-90



Brazo HL-AS-25



Brazo HL-AP-90



Brazo HL-AP-25