



LUMINARIA LED PARA USO EN ZONAS PELIGROSAS

CLASE I DIVISIÓN 2

100/277 VAC - 200W – 28,000 Lúmenes

HLB-200



CONSTRUCCIÓN

- Gabinete de aluminio de alta disipación, libre de cobre.
- Difusor de cristal templado de alta transparencia.
- Recubrimiento electrostático grado marino resistente a rayos UV y corrosión.
- Tornillos y tuercas de acero Inoxidable.
- Soporte para montaje con ángulo ajustable.
- Conexión de entrada roscada 3/4" NPT



ESPECIFICACIONES

Código / Modelo	HLB-200 / EX-200W B3N50D120
Potencia	200W
Flujo Luminoso	28,000 lm - 140 lm/W
Voltaje de Trabajo	100-277Vc.a. 50/60 Hz
Ángulo de Iluminación	120°
CCT	5000 K
Código de Temperatura	T3
Temperatura de Trabajo	-40°C a 40°C
Garantía	3 años
Dimensiones y peso de Producto	Ø 370 mm x 301 mm / 8.2 Kg
Características de Empaque	500 mm x 480 mm x 290 mm / 10.6 Kg

CERTIFICACIONES



UL 844 CSA C22.2 # 137

Clase I División 2 Grupos A, B, C, D
 Clase II División 1 Grupos E, F, G
 Clase II División 2 Grupos F, G
 Clase III



UL 1598 Zonas Húmedas

UL1598A Uso Marino

ABS

IK08

IP66

1,000 horas cámara salina

Mantenimiento de lúmenes LED:


L70 > 150,000 Horas @55 °C

APLICACIONES

Industria Petrolera	Industria de Alcohol y de Alimentos
Industria de Gas	Industria Química
Industria Marina	Industria de Tratamiento de Metales.
Industria Aeroespacial	Zonas de Alta Humedad




DIMENSIONES

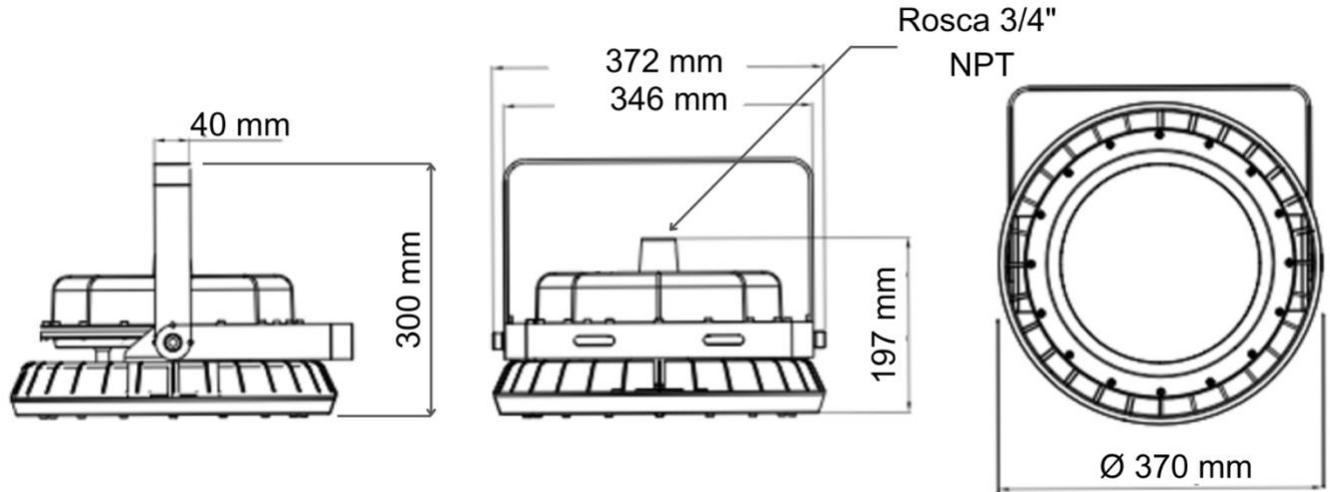


MONTAJE


Montaje en techo, ángulo ajustable.
Soporte Incluido.

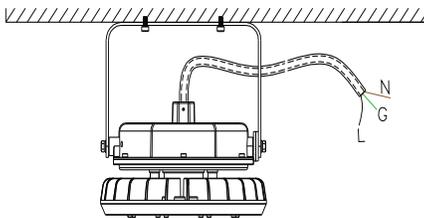


Montaje en pared, ángulo ajustable.
Soporte Incluido.

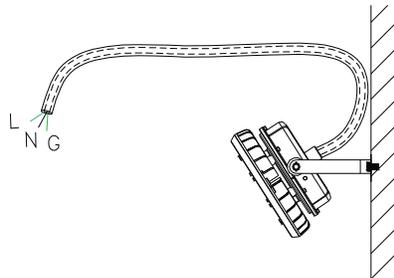


Montaje Colgante con Gancho
Gancho no incluido

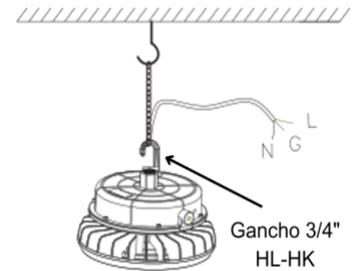

Montaje Colgante con Caja
Caja no incluida

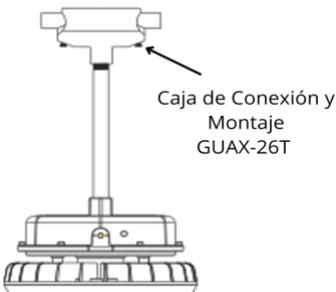

Montaje con Brazo en Pared
Brazo no incluido



Montaje con Brazo en Poste
Brazo no incluido





ACCESORIOS DE MONTAJE (No incluidos)



Caja GUAX-26T



Gancho HL-HK



Brazo HL-AS-90



Brazo HL-AS-25



Brazo HL-AP-90



Brazo HL-AP-25