LUMINARIA LED PARA USO EN ZONAS PELIGROSAS

CLASE I DIVISIÓN 2 CON BATERIA DE EMERGENCIA

100/277 VAC - 40W – 5,600 Lúmenes

HLR-040

CONSTRUCCIÓN

- Gabinete de acero inoxidable.
- Tornillos y tuercas de Acero Inoxidable.
- Conexiones de entrada 3/4" NPT.
- Difusor de policarbonato alta transparencia.
- Soportes para montaje incluidos.
- Batería de Litio de 15W, duración 90 min.
- Recubrimiento Electrostático Grado Marino Resistente a Rayos UV y Corrosión.

ESPECIFICACIONES

Código / Modelo	HLR-040 / EX-40W R2N50D120
Potencia	40W Modo de emergencia 15 W.
Flujo Luminoso	5,600 lm - 140 lm/W
Voltaje de Trabajo	100-277Vc.a. 50/60 Hz. Modo de emergencia 25-55 Vc.c.
Ángulo de Iluminación	120°
CCT	5000 K
Código de Temperatura	T4
Temperatura de Trabajo	-40°C a 50°C
Garantía	3 años
Dimensiones y peso de Producto	698 mm x 220 mm x 133 mm / 6.5 Kg
Características de Empaque	800 mm x 250 mm x 175 mm / 7.4 Kg

CERTIFICACIONES

UL 844 CSA C22.2 # 137

Clase I División 2 Grupos A, B, C, D

UL 924

Luminaria de emergencia

UL1598 Zonas humedas
UL1598A Uso Marino
ABS
IK10
IP66
1200 horas camara salina
Mantenimiento de lúmenes LED:
L70 > 150,000 Horas @55 ºC

APLICACIONES

Industria Petrolera	Industria de Alcohol y de Alimentos
Industria de Gas	Industria Química
Industria Marina	Industria de Tratamiento de Metales.
Industria Aeroespacial	Zonas de Alta Humedad

DIMENSIONES

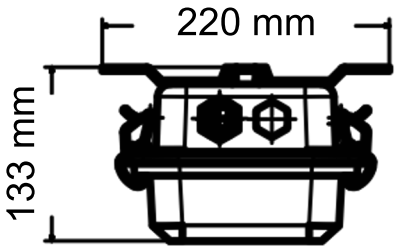

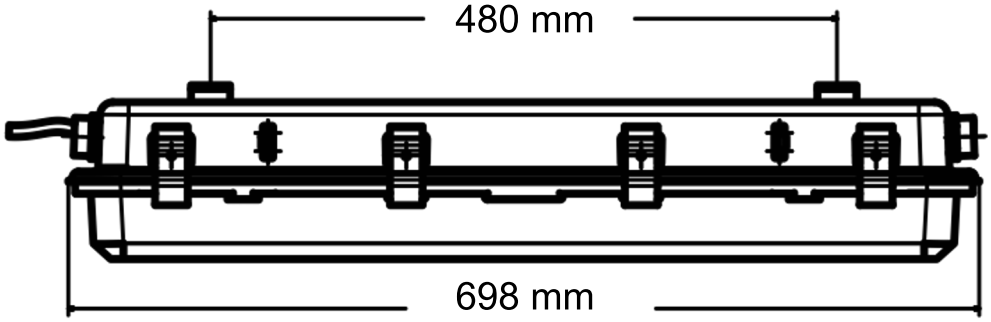

MONTAJE

Montaje en techo o pared
Soportes incluidos.

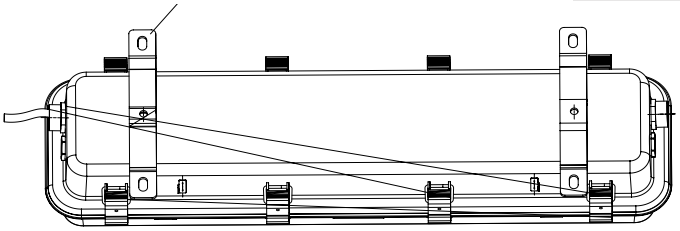

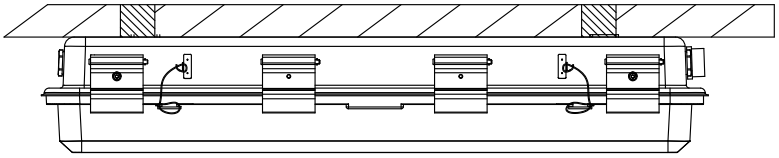

Montaje colgante
Tensores incluidos.

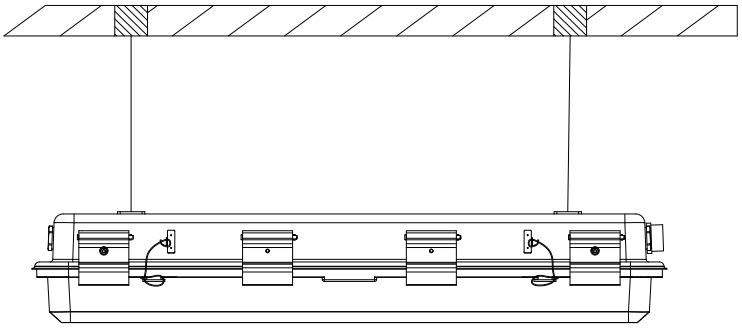

Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso