




SEÑAL DE SALIDA
PARA USO EN ZONAS PELIGROSAS
CLASE I DIVISIÓN 1
100/277 VAC - 3W – LUZ ROJA



HLJ-003

CONSTRUCCIÓN

- Gabinete de aluminio fundido
- Letrero de cristal templado.
- Recubrimiento electrostático grado marino resistente a rayos UV y corrosión.
- Tornillos y tuercas de acero Inoxidable.
- Batería de respaldo de 180 minutos de operación automática.
- Conexiones de entrada 3/4" NPT.
- Iluminación color rojo

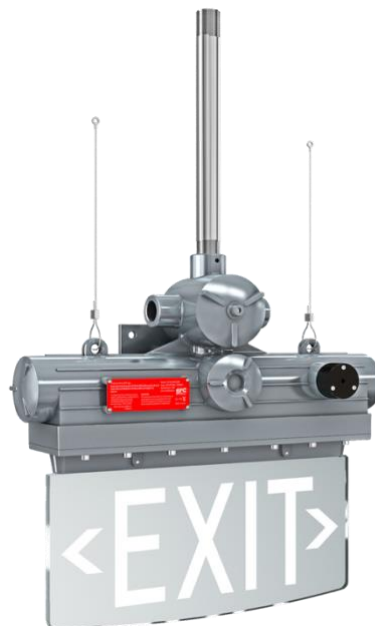

ESPECIFICACIONES

Código / Modelo	HLJ-003 / EX-3W JNRD180
Potencia	3W
Color de luz	Rojo
Voltaje de Trabajo	100-277Vc.a. 50/60 Hz
Batería.	3.7V 3400mAh
Tiempo de descarga	180 minutos
Leyenda iluminada	EXIT
Temperatura de Trabajo	-40°C a 60°C
Garantía	3 años
Dimensiones y peso de Producto	425 mm x 417 mm x 116 mm / 6.00 Kg
Características de Empaque	560 mm x 545 mm x 395 mm / 7.0 Kg

CERTIFICACIONES



UL 844 CSA C22.2 # 137

Clase I División 1 Grupos B, C, D
Clase I División 2 Grupos A, B, C, D
Clase II División 1 Grupos E, F, G




IP66
1,000 horas camara salina

APLICACIONES

Industria Petrolera	Industria de Alcohol y de Alimentos
Industria de Gas	Industria Química
Industria Marina	Industria de Tratamiento de Metales.
Industria Aeroespacial	Zonas de Alta Humedad




DIMENSIONES

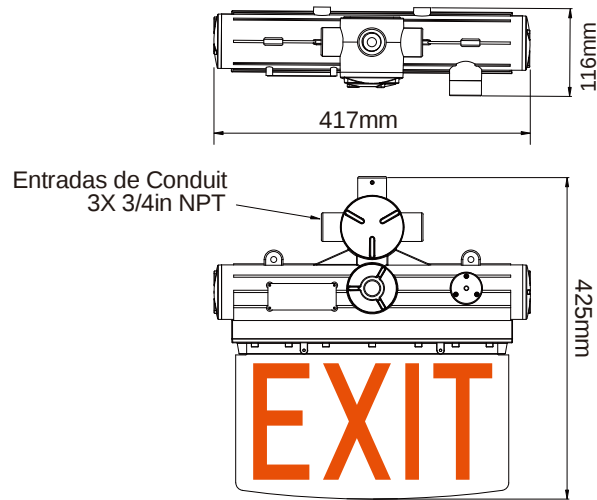




MONTAJE

Montaje colgante

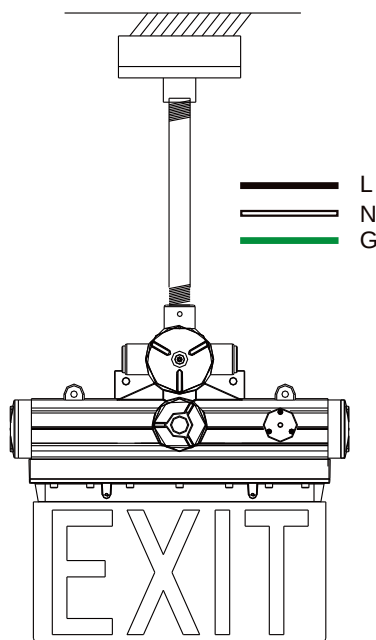

Montaje en pared

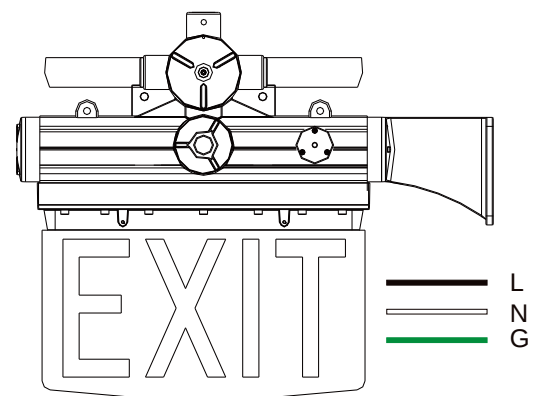

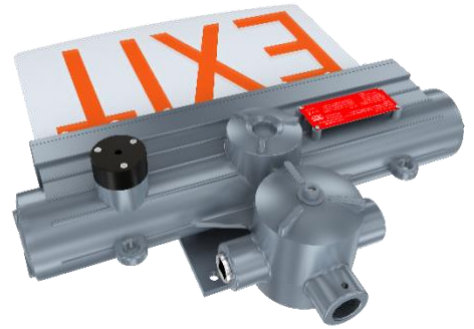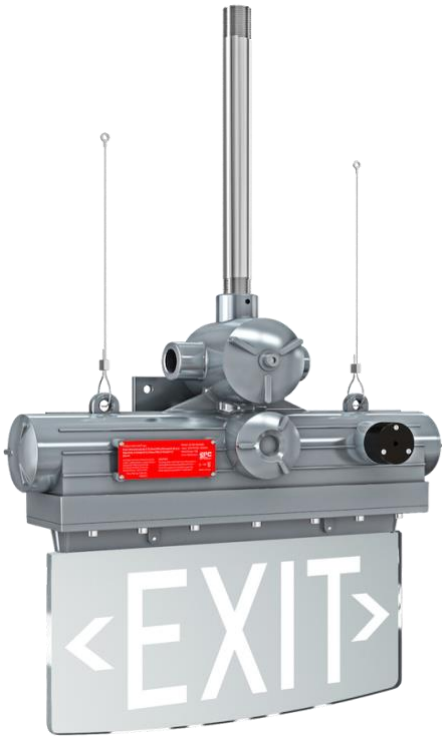

Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso